

25.180.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.180.2008 (127-308)

Tanımı Tam otomatik multi medya filtre cihazı, Debi: 10.0 m³/h, Filtre Malzeme Miktarı: 450 litre, Min Tank Kesit Alanı: 0.5 m²

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	137434,25	10654,08	5327,04
2025-Kasım	136044,31	10558,84	5279,42
2025-Ekim	132240,61	10299,63	5149,82
2025-Eylül	129935,61	9977,84	4988,92
2025-Ocak	113611,86	8624,36	4312,18
2024	110476,21	6538,71	3269,36
2023-2	86471,23	3971,23	1985,62
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	81015,40	2452,90	1226,45
2022-3	69908,63	1598,63	799,32
2022-2	69548,18	1238,18	619,09
2022-1	32270,19	1220,19	610,10
2021	22793,14	797,13	398,57
2020	18946,41	654,51	327,26
2019	16463,29	557,29	278,65
2018	13290,00	1240,00	620,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.180.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

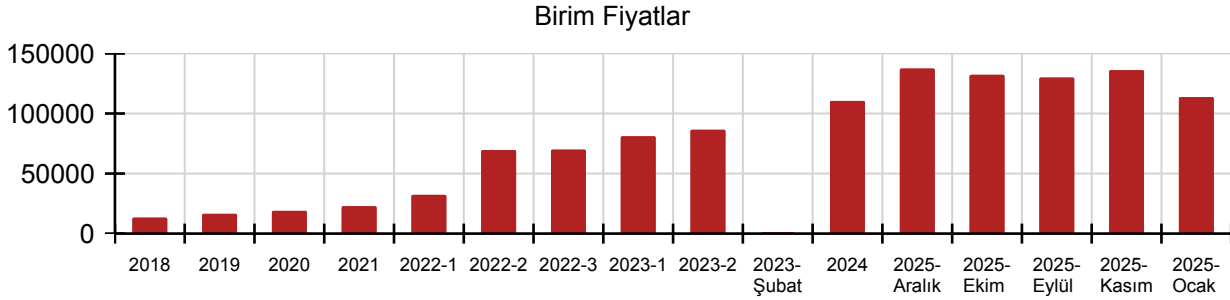

Yapım Şartları

Aşağıda özellikleri belirtilen, medya tankı ISO belgeli polietilen zarf üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış veya içi ve dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış test basıncı 10 atü, işletme basıncı 2-8 atü olan, filtre malzemesi yatak yüksekliği min. 0.7 m, toplam filtre malzemesi hacimce % 40-50 oranında üç tabakalı elenmiş kuars filtre çakılından, hacimce % 50-60 oranında antrasitten meydana gelen, en az 1, en fazla 7 günlük periyotlarla programlanma özeliği sayesinde zamanı geldiğinde tam otomatik olarak rejenerasyonu başlatan microişlemcili veya zaman saatli, uluslararası kalite belgeli, otomatik vanalı, iki adet numune musluğu ve giriş çıkış manometreleri bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve toplanması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan, iki ucu tesisata kolaylıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış filtre cihazının işyerinde temini, beton kaidesinin yapılması, tesisata bağlanması, Türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi. Beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca hesaplanacaktır.

Not: Filtre yatak hızı max 25 m/h olmalıdır. Tank ebatları min. % 40 kabarma payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.180.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.180.2008		Debi-m ³ /h 10.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit alanı-m ² 0.5 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	13,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	13,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.