

## 40.110.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 40.110.3101 (03.570/İB-1)

**Tanımı** Prefabrikte beton plak, parke yapma eleman tesisinin 1 saatlik çalışma maliyeti

**Birimi** Saat

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 302,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1335,37      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 244,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2629,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3634,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 288,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 427,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 376,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 770,57       | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1830,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1869,97      | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 325,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 626,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 539,17       | 0,00          | 0,00            |

## 40.110.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

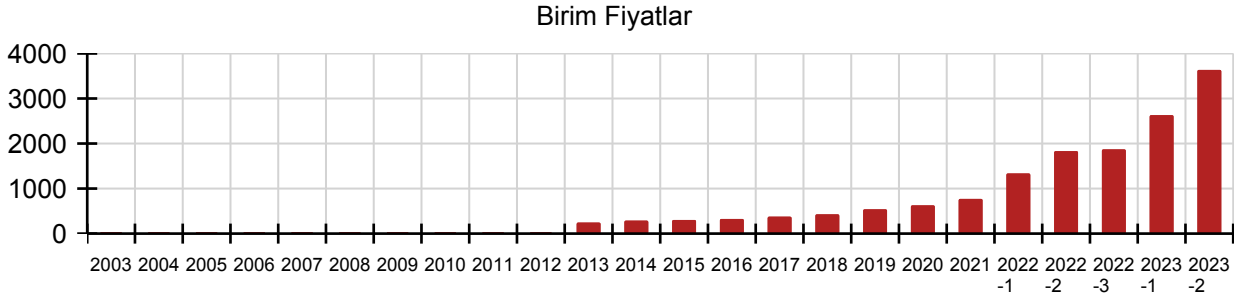

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.110.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|---|--------|-----------|
| 10.120.1127 | 03.070/1        | Prefabrik beton plak, parke yapma tesisi<br>75 m <sup>2</sup> /h kapasiteli tepeden konveyörle<br>dolan silo, vibrasyon tabla 62 kW toplam<br>motor gücü, kalıp vs. | Adet   | 0,000346  |
| 10.160.1030 | 04.112          | Elektrik enerjisi   | kWh    | 50,000000 |
| 10.160.1030 | 04.112          | Elektrik enerjisi   | kWh    | 1,500000  |
| 10.100.1055 | 01.404          | Operatör makinist   | Saat   | 1,440000  |
| 10.100.1057 | 01.406          | Operatör yardımcısı   | Saat   | 1,440000  |
| 10.100.1059 | 01.408          | Yağcı   | Saat   | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.