

## 40.110.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 40.110.3101 (03.570/İB-1)

**Tanımı** Prefabrikte beton plak, parke yapma eleman tesisinin 1 saatlik çalışma maliyeti

**Birimi** Saat

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	376,36	0,00	0,00
2020	626,90	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	244,88	0,00	0,00
2022-1	1335,37	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1869,97	0,00	0,00
2015	302,65	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1830,79	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	288,30	0,00	0,00
2019	539,17	0,00	0,00
2016	325,14	0,00	0,00
2018	427,59	0,00	0,00
2023-1	2629,43	0,00	0,00
2023-2	3634,54	0,00	0,00
2021	770,57	0,00	0,00

## 40.110.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

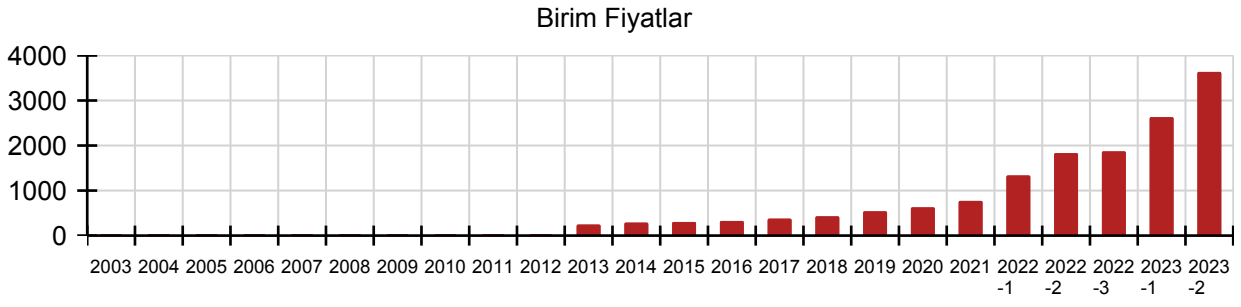

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.110.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1127	03.070/1	Prefabrik beton plak, parke yapma tesisi 75 m <sup>2</sup> /h kapasiteli tepeden konveyörle dolan silo, vibrasyon tabla 62 kW toplam motor gücü, kalıp vs.	Adet	0,000346
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	50,000000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	1,500000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.