

40.110.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.110.3102 (03.570/İB)
Tanımı	Beton yapma tesisinin 1 saatlik çalışma maliyeti
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	51,11	0,00	0,00
2014	47,54	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	62,24	0,00	0,00
2013	42,46	0,00	0,00
2018	70,74	0,00	0,00
2019	91,85	0,00	0,00
2016	58,28	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	285,98	0,00	0,00
2022-3	310,76	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	232,90	0,00	0,00
2021	131,30	0,00	0,00
2020	109,25	0,00	0,00
2023-1	445,05	0,00	0,00
2023-2	614,50	0,00	0,00

40.110.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

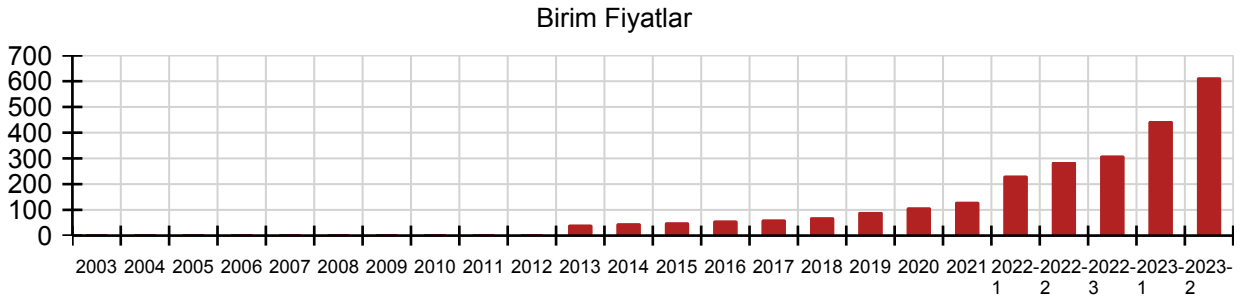

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1126	03.070	Otomatik beton santrali 1000 litre kapasiteli 50 m ³ /saat (radyal skreyper+yıldız silo+agrega kantarı+cebri betoniyer yükleme kovası, cebri betonyer+çimento kantarı+su saati+basınçlı hava donanımı+bakım platformu+kumanda kabini+kumanda panosu+taşıyıcı kons	Adet	0,000171
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	24,000000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	1,000000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.