

40.110.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.110.3107 (03.591/İB-1)

Tanımı 30 ton luk vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç) toplam 270 HP gücünde)

Birimi Saat

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1563,54	0,00	0,00
2022-3	1660,62	0,00	0,00
2013	236,01	0,00	0,00
2014	270,85	0,00	0,00
2023-1	1924,54	0,00	0,00
2023-2	2548,88	0,00	0,00
2022-1	1005,84	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	435,90	0,00	0,00
2015	256,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	322,27	0,00	0,00
2016	262,40	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	502,77	0,00	0,00
2018	362,50	0,00	0,00
2021	575,03	0,00	0,00

40.110.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

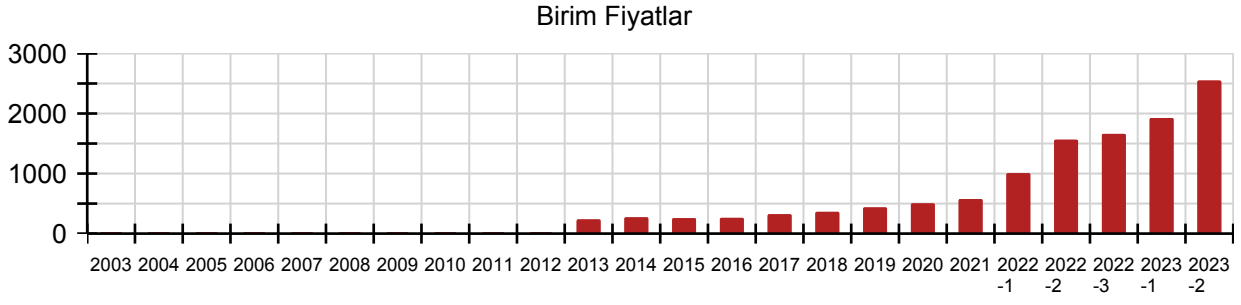

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1222	03.138/2	Vinç (270 HP gücünde, 16-36 m bom uzunluğunda, ortalama 30 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	23,085000
		Mazot: Makina yağı, benzin, üstübu karşılığı (0,0171 x 270)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	4,617000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.