

40.110.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.110.3108 (03.591/İB-3)
Tanımı	80 ton luk vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç) toplam 476 HP gücünde)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	717,13	0,00	0,00
2017	532,32	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	453,81	0,00	0,00
2020	827,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	395,99	0,00	0,00
2023-1	3151,56	0,00	0,00
2023-2	4120,03	0,00	0,00
2016	430,23	0,00	0,00
2018	598,35	0,00	0,00
2021	941,88	0,00	0,00
2022-2	2621,81	0,00	0,00
2022-3	2768,55	0,00	0,00
2015	426,32	0,00	0,00
2022-1	1667,36	0,00	0,00

40.110.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

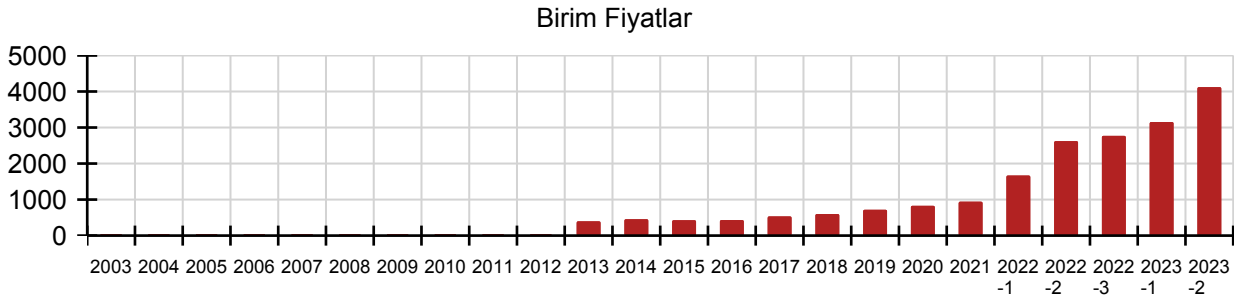

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1223	03.138/3	Vinç (476 HP gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	40,698000
		Mazot: Makina yağı, benzin, üstübu karşılığı (0,0171 x 476)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,140000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.