

40.110.3217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.110.3217 (03.594)
Tanımı	Prizman 180 HP, 15 ton vinç, 3 Yd3 lük
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	176,84	0,00	0,00
2018	253,24	0,00	0,00
2019	305,36	0,00	0,00
2016	186,63	0,00	0,00
2020	353,77	0,00	0,00
2014	184,46	0,00	0,00
2021	405,47	0,00	0,00
2017	224,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1019,10	0,00	0,00
2022-3	1117,94	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	694,40	0,00	0,00
2023-1	1319,57	0,00	0,00
2023-2	1813,48	0,00	0,00
2013	162,49	0,00	0,00

40.110.3217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

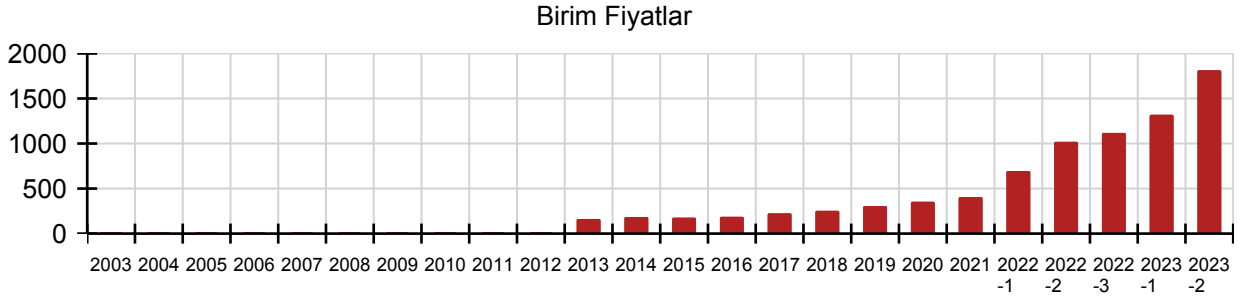

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1179	03.094	Kavrar kepçeli yüzer ekskavatör (yaklaşık 180 HP'lik, 3 yd3 lük, net 4,5 ton ağırlığı 18 m uzaklığa uzaklığa ulaştırabilir, vinç olarak max. 15 ton kaldırabilir.)	Adet	0,000125
		Mazot (0,0855 x 180)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	15,390000
		Makine yağı, benzin, üstübü karşılığı (0.0171 x 180)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,078000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1514	01.714	Gemi yağcısı	Saat	1,440000
10.100.1519	01.719	Gemici (tayfa)	Saat	2,880000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.