35.410.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.2013** **(833-383)**
Tanımı	32 yangın telefonu kapasiteli, Analog adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	158049,13	11842,90	5921,45
2025-Kasım	151939,98	11741,38	5870,69
2025-Ekim	150709,38	11449,40	5724,70
2025-Eylül	145233,65	11090,68	5545,34
2025-Ocak	123844,50	9587,50	4793,75
2024	94730,00	6840,00	3420,00
2023-2	58530,00	3600,00	1800,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	44830,00	2250,00	1125,00
2022-3	38480,00	1450,00	725,00
2022-2	38147,00	1110,00	555,00
2022-1	30590,00	1110,00	555,00
2021	23270,00	1110,00	555,00
2020	19370,00	904,00	452,00
2019	17550,00	770,00	385,00
2018	14030,00	611,00	305,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

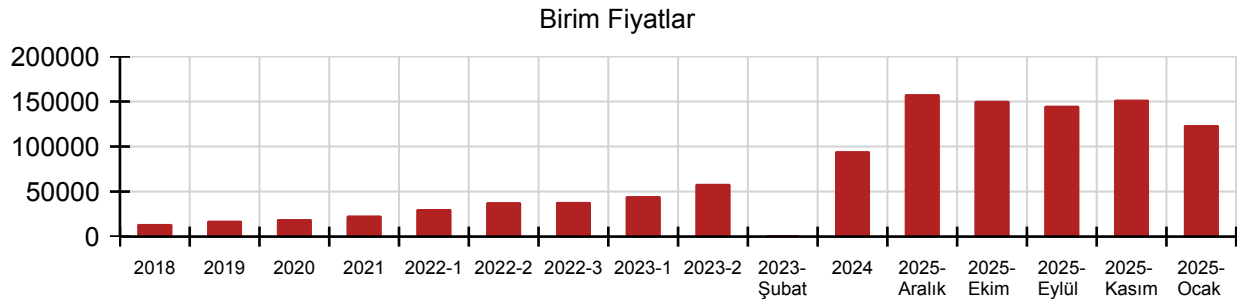

Yapım Şartları

Adresli yangın alarm sistemi kapsamında; güvenlik merkezi ve sahada stratejik noktalarda bulunan yangın saha telefonları ile haberleşmeyi sağlayacak, birim fiyat numarasında belirtilen kapasitedeki bir kontrol ünitesi kullanılacaktır. Yangın saha telefonları güvenlik merkezini aramak için herhangi bir tuşlamaya ihtiyaç duymayacaktır. Adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol ünitesi, yangın telefonlarının ilgili numarayı otomatik arayabilmeleri için gerekli teknik alt yapıya sahip olacaktır. Güvenlik merkezindeki operatör, gelen çağrıyı cevapladığında telefon görüşmesi başlayacak ve aynı anda diğer yangın telefonlarından uyarı gelmesi durumunda mevcut görüşmeye (konferans) dâhil olabilmeleri sağlanacaktır. Adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol ünitesi, sistem de kullanılan tüm yangın telefonlarının aynı anda konferans görüşme yapabilmesi için gerekli teknik donanıma sahip olacaktır. Konferans görüşme için operatörün herhangi bir etkisi olmayacak, bu işlem kontrol modülü tarafından otomatik olarak yapılacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.2013		32 yangın telefonu kapasiteli / Analog adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	4,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.