35.446.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.446.2120**
Tanımı	16 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13752,35	2020,80	1010,40
2025-Kasım	13460,74	2003,46	1001,73
2025-Ekim	13356,21	1953,65	976,83
2025-Eylül	13290,24	1892,44	946,22
2025-Ocak	12574,50	1635,94	817,97
2024	8045,06	231,80	115,90
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.446.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

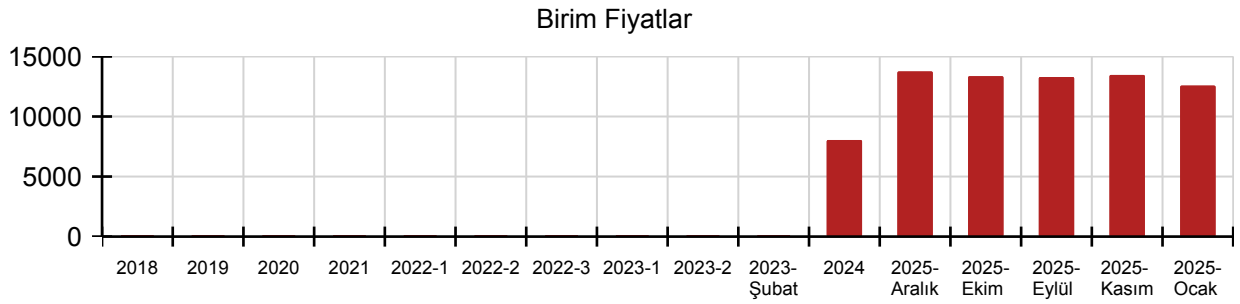

Yapım Şartları

Cihaz 220 V AC çalışma voltajına sahip olmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın işyerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil işler halde teslimi. Anahtar üzerinde belirtilen sayılarda portlar olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.446.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.446.2120		16 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu / YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.