

43.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.120.1004 (08.008/İB)

Tanımı Makina ile tuvenan kum, çakıl veya stabilize hazırlanması (Figüre bedeli hariç)

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1,52	0,00	0,00
2016	1,68	0,00	0,00
2014	1,56	0,00	0,00
2022-1	6,06	0,00	0,00
2023-1	11,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	16,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	8,33	0,00	0,00
2022-3	9,50	0,00	0,00
2017	1,98	0,00	0,00
2020	3,14	0,00	0,00
2019	2,70	0,00	0,00
2013	1,39	0,00	0,00
2021	3,62	0,00	0,00
2018	2,23	0,00	0,00

43.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

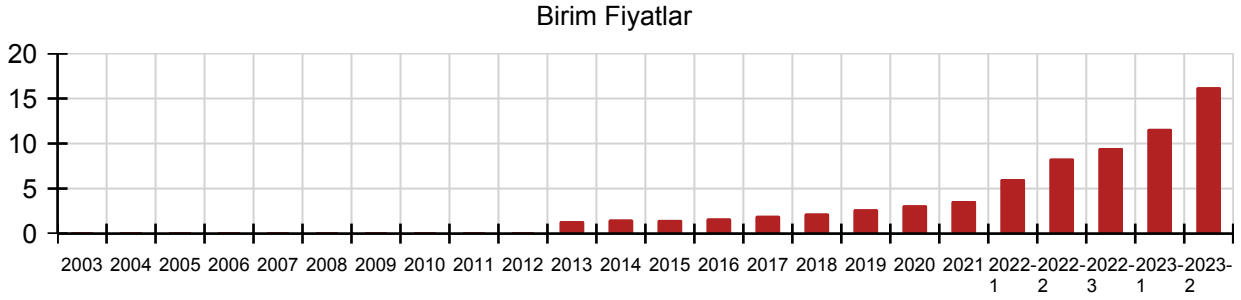

Yapım Şartları

Tuvenan kum-çakıl veya stabilize malzemenin makina ile dere veya ocaktan çıkarılması taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri dâhil, (Yalnız, iş yerine kadar taşıma ve figüre bedeli hariç) iş yerinde hazırlanmış, tuvenan (kum - çakıl) veya stabilize malzemenin; 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: İş yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

NOT : Gerekmesi halinde figüre bedeli İller Bankası Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Cetvelinde yer alan Poz No: 15.150/K'dan ödenir.

43.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ekskavatör: Çıkarma ve yükleme karşılığı		
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,014000
		Düz İşçi: Makinalı (Dampeli kamyon) boşaltma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.