

43.120.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.120.1052 (08.025/30)

Tanımı Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç)

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	61,11	0,00	0,00
2022-3	72,32	0,00	0,00
2020	25,81	0,00	0,00
2022-1	49,44	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	96,07	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	138,61	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	22,23	0,00	0,00
2021	30,32	0,00	0,00

43.120.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

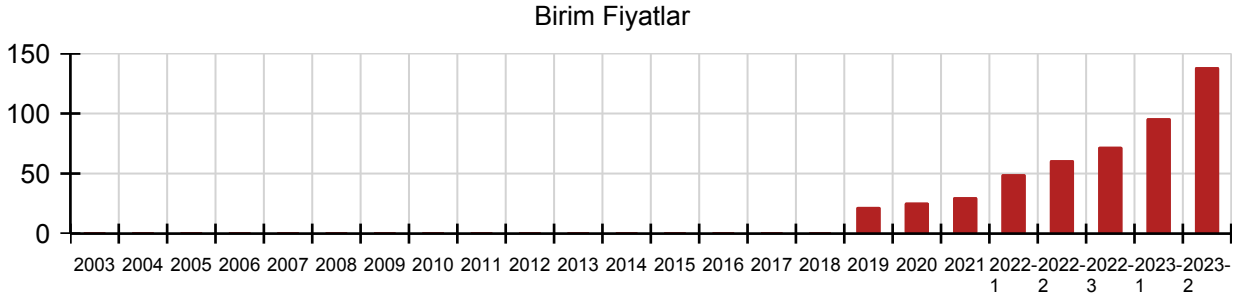

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma yükleme ve boşaltma karşılığı		
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,014000
		Konkasöre ve taşıtlara yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
		Kırma ve eleme karşılığı		
40.110.3206	03.530	Konkasör (15x24 + sek 24x16", 25 m ³ /h 1" ve 40 m ³ /h 2" randımanlı)	Saat	0,035000
		Granülometn ve evsaf araştırma karşılığı		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,300000
		Makinelı (Damperli kamyon) boşaltma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,055000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.