

43.120.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.120.1053 (08.025/70)

Tanımı Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç)

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 42,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 50,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 67,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 34,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 98,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 21,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

43.120.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

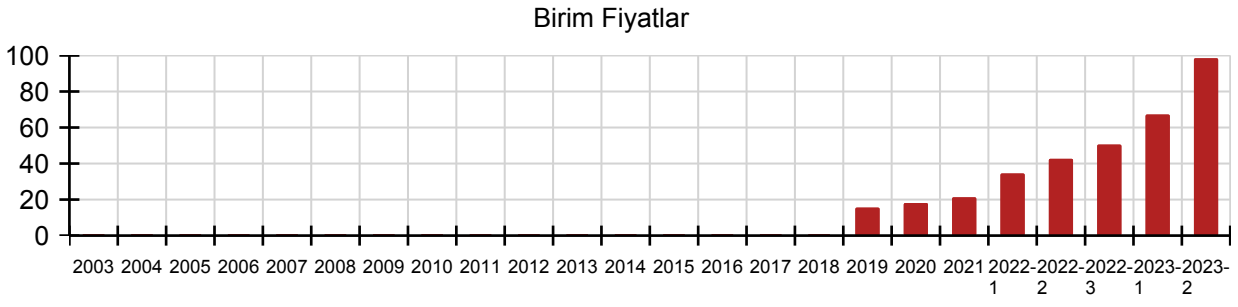

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Çıkarma yükleme ve boşaltma karşılığı | | |
| 19.100.1001 | 03.501 | Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP) | Saat | 0,014000 |
| | | Konkasöre ve taşıtlara yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı | | |
| 19.100.1028 | 03.521 | Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP) | Saat | 0,025000 |
| | | Kırma ve eleme karşılığı | | |
| 40.110.3206 | 03.530 | Konkasör (15x24 + sek 24x16", 25 m ³ /h 1" ve 40 m ³ /h 2" randımanlı) | Saat | 0,015000 |
| | | Granülometri ve evsaf araştırma karşılığı | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,250000 |
| | | Makinelili (Damperli kamyon) boşaltma karşılığı | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.