

43.500.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.500.1002 (10.085/İB)

Tanımı Beyaz çimentolu renkli doğal taş pirinçli mozayik harcı hazırlanması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	188,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	272,06	0,00	0,00
2018	306,74	0,00	0,00
2014	167,05	0,00	0,00
2021	451,60	0,00	0,00
2023-1	2170,00	0,00	0,00
2019	372,88	0,00	0,00
2016	257,58	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2444,00	0,00	0,00
2022-2	1274,15	0,00	0,00
2022-3	1405,40	0,00	0,00
2022-1	721,39	0,00	0,00
2020	395,47	0,00	0,00
2013	140,00	0,00	0,00

43.500.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

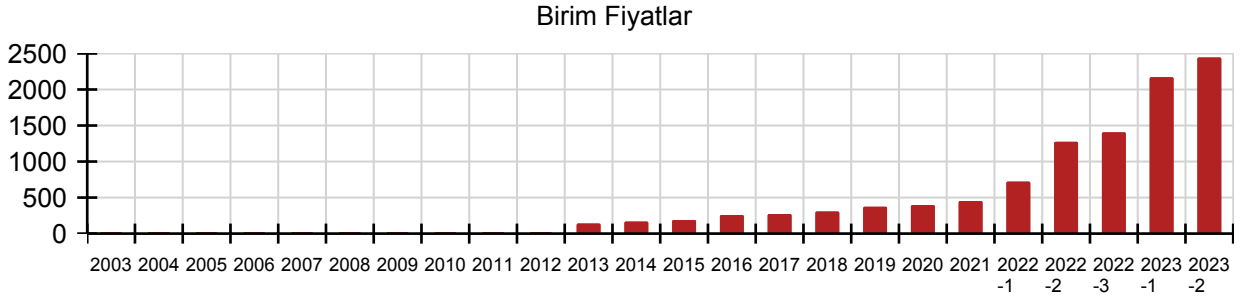

Yapım Şartları

0.650 kg beyaz portland çimentosu, 0.300 m³ su ve 1.450 kg renkli doğal taş pirincinin el yada betoniyer ile karıştırılması, sođuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet edevat giderleri dâhil, (Yalnız, çimento ve mermer pirincinin iş yerine kadar taşınması ile bu taşımaya ait yükleme, boşaltma, istif ve figüre bedeli hariç) beyaz çimentolu renkil doğal taş pirinçli mozayik harcı hazırlanmasını; 1 m³ fiyatı:

43.500.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1233	04.013/B10	Beyaz Portland Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM-I 52,5 R)	Ton	0,650000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,300000
10.240.3205	04.405	Tabii taş pirinci	Ton	1,450000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
		Düz İşçi: İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.