

43.560.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1554 (12.220844)

Tanımı Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,35 m, Çapı: 1.20 m, Et kalınlığı: 0,15 m) /> / ' ; v ' A (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmaz

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	797,14	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	334,38	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	2461,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1640,55	0,00	0,00
2019	281,44	0,00	0,00
2022-2	1062,64	0,00	0,00
2022-3	1093,76	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	252,26	0,00	0,00
2021	414,91	0,00	0,00

43.560.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

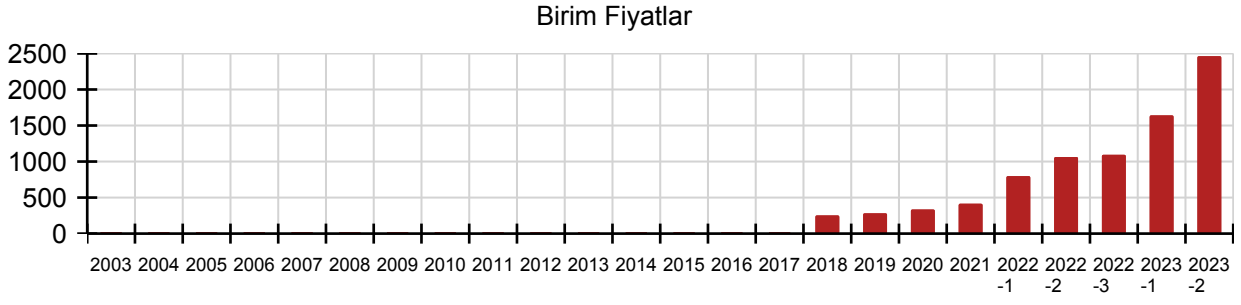

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1554	08.158844	Prefabrik muayene bacası gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,250000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü)		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.