

43.560.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1560 (12.220850)

Tanımı Prefabrik çerçeve montaj elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar küriü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	513,84	0,00	0,00
2022-3	522,46	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	382,39	0,00	0,00
2020	156,88	0,00	0,00
2018	93,31	0,00	0,00
2021	196,25	0,00	0,00
2019	131,66	0,00	0,00
2023-2	1190,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	790,79	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

43.560.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

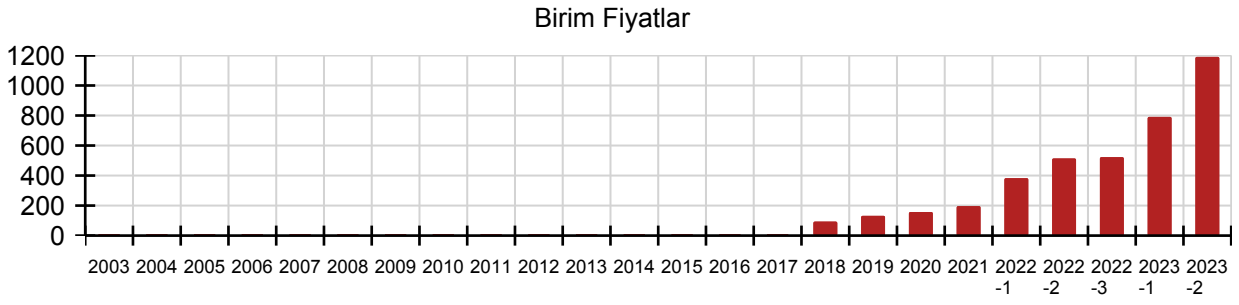

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1560	08.158850	Prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	Adet	1,000000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,200000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü)		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.