

43.570.2211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.2211

Tanımı Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi
(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi ad

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	45483,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	62620,75	0,00	0,00
2022-2	62213,00	0,00	0,00
2022-3	62334,50	0,00	0,00
2023-2	93986,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

43.570.2211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

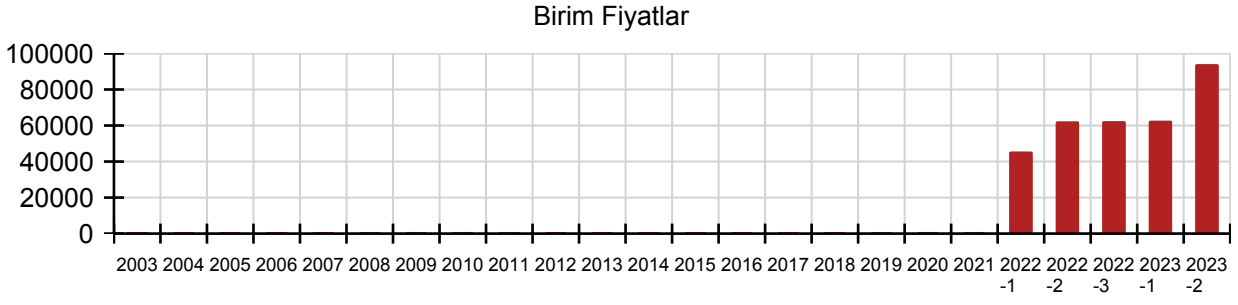

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.2211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.2211		Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,800000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.