

43.615.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.615.1003 (15.146/K)

Tanımı Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tuvenan ve benzer malzemelerin, Makine ile yükleme boşaltma ve figüre edilmesi

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2,87	0,00	0,00
2014	2,68	0,00	0,00
2013	2,41	0,00	0,00
2017	3,88	0,00	0,00
2023-2	7,18	0,00	0,00
2016	3,53	0,00	0,00
2020	6,48	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	4,43	0,00	0,00
2019	5,53	0,00	0,00
2022-2	4,10	0,00	0,00
2022-3	4,56	0,00	0,00
2023-1	5,25	0,00	0,00
2021	1,61	0,00	0,00
2022-1	2,78	0,00	0,00

43.615.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

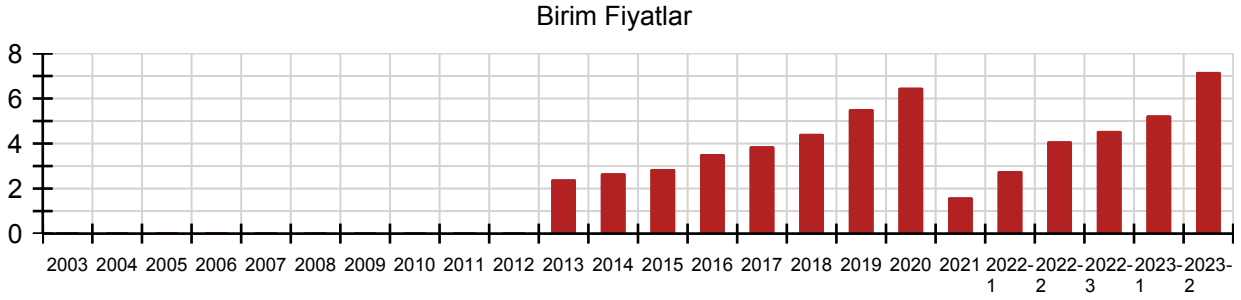

Yapım Şartları

Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tüvenan vb. malzemelerin makine ile taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan kırmataşın, kumun, çakılın, stabilizenin, tüvenanın vb. malzemelerin, makine ile taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılmasınının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.615.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300

Oska Yazılım'dan alınmıştır.