

43.620.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.620.1001 (14.1653)

Tanımı Motorlu santrifüj tulumba (5 PS)

Birimi Saat

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	65,73	0,00	0,00
2022-1	122,19	0,00	0,00
2022-2	136,04	0,00	0,00
2017	39,83	0,00	0,00
2013	25,20	0,00	0,00
2022-3	170,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	45,22	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	367,74	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	55,85	0,00	0,00
2021	78,64	0,00	0,00
2015	29,49	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	27,72	0,00	0,00
2016	36,44	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	237,53	0,00	0,00

43.620.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

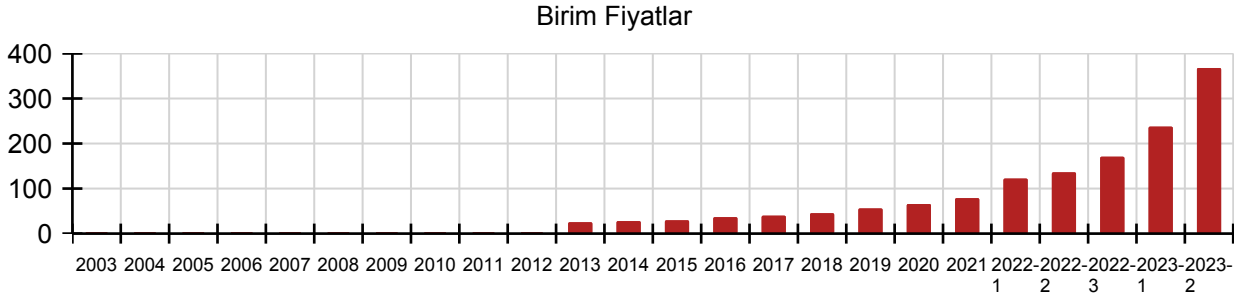

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, 5 PS gücünde motorlu santrifüj tulumba ile hendek veya temel tabanındaki fazla suyun, boşaltılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, şantiyede taşınması ile (Satın alınan yerden iş yerine taşıma bedeli hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 5 PS gücünde motorlu santrifüj tulumbanın 1,0 (bir) saat çalıştırılmasının fiyatı.

Ölçü:

Suyun boşaltılması için 5 PS gücünde motorlu santrifüj tulumbanın çalıştırılma süresinin saat cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.620.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.110.3120	03.533/İB	Motorlu tulumbanın 1 saatlik ücreti 5 PS gücünde	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.