

## 43.690.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>43.690.1111</b>                          | <b>(22.306/İB-1)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | Ceviz kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması |                      |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                              |                      |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                               |                      |
| <b>Fasikül</b> | Altyapı Tesisleri                           |                      |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 271,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 391,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 708,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 491,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 301,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1360,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1600,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1833,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 334,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2695,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 615,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 416,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3692,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 841,69       | 0,00          | 0,00            |

## 43.690.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

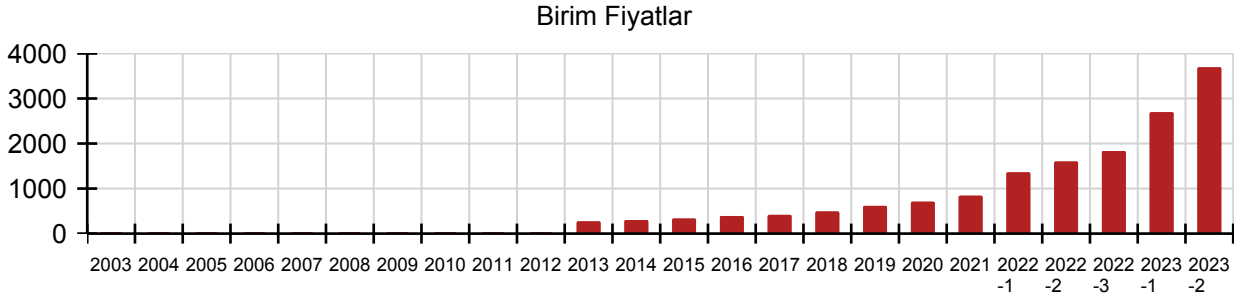

### Yapım Şartları

Projesine göre, gerekli malzemenin temin edilmesi, 19 mm kalınlıktaki suni tahtaların kesilip kenarlarının kaplama cinsinden sert ağaçla masiflendirilmesi, yüzeylerin projesinde gösterildiđi şekilde ceviz kaplama ve astar kaplama ile ve presle kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredor cila yapılması, parçaların birleştirilerek bankonun kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü malzeme ve işçilik, işyerine kadar ve işyerinde taşıma, yükleme, boşaltma masrafları ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, ceviz kaplamalı anahtarlık yapılmasının; 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

ÖLÇÜ : Anahtarlığın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

## 43.690.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 10.130.4501 | 04.151          | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m <sup>3</sup> | 0,002800 |
| 10.130.4507 | 04.156          | Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)  | m <sup>3</sup> | 0,008800 |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)  | kg             | 1,500000 |
| 10.170.1601 | 04.178          | Ceviz kaplama 0,8 mm   | m <sup>2</sup> | 5,140000 |
| 10.170.1604 | 04.183          | Kayın kaplama 0,8 mm   | m <sup>2</sup> | 1,170000 |
| 10.420.1010 | 04.273          | Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)  | Kt             | 0,400000 |
| 10.300.1602 | 04.511          | Zımpara kağıdı (A4 ebadında)   | Adet           | 3,000000 |
| 40.120.1532 |                 | Sentetik esaslı vernik   | kg             | 2,700000 |
|             |                 | Vernik (Deredor karşılığı)   |                |          |
| 40.120.1532 |                 | Sentetik esaslı vernik   | kg             | 2,150000 |
| 10.170.2107 | 04.743/07       | 19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,  | m <sup>2</sup> | 2,910000 |
|             |                 | Doğrama Ustası: Yapılması ve yerine konması için   |                |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası   | Saat           | 6,000000 |
|             |                 | Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için   |                |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası   | Saat           | 4,850000 |
|             |                 | Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı   |                |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası   | Saat           | 1,620000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 0,500000 |
|             |                 | Çırac: Yapılması ve yerine takılması için  |                |          |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırac  | Saat           | 2,000000 |
|             |                 | Çırac: Kaplama ve cila için  |                |          |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırac  | Saat           | 4,850000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.