

43.690.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.690.1112	(22.306/İB-2)
Tanımı	Meşe kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	2586,64	0,00	0,00
2015	317,20	0,00	0,00
2022-1	1305,65	0,00	0,00
2019	590,21	0,00	0,00
2023-2	3576,53	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1510,71	0,00	0,00
2022-3	1743,29	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	679,03	0,00	0,00
2021	808,28	0,00	0,00
2014	286,90	0,00	0,00
2017	399,68	0,00	0,00
2013	256,63	0,00	0,00
2018	470,32	0,00	0,00
2016	375,04	0,00	0,00

43.690.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

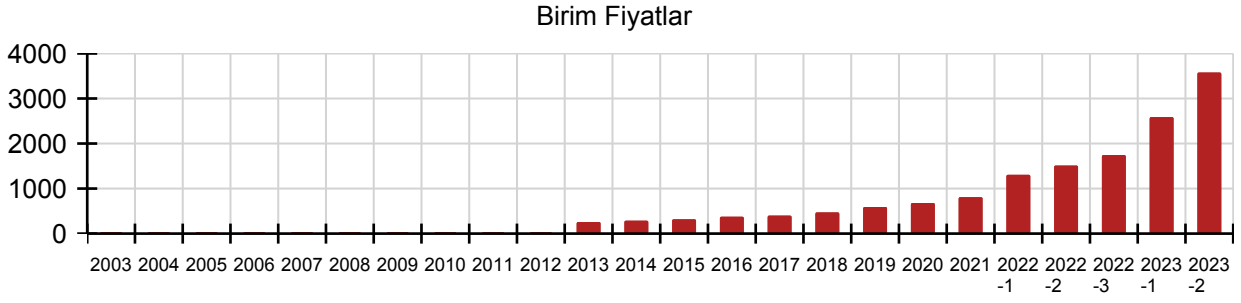

Yapım Şartları

Projesine göre, gerekli malzemenin temin edilmesi, 19 mm kalınlıktaki suni tahtaların kesilip kenarlarının kaplama cinsinden sert ağaçla masiflendirilmesi, yüzeylerin projesinde gösterildiđi şekilde ceviz kaplama ve astar kaplama ile ve presle kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredor cila yapılması, parçaların birleştirilerek bankonun kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü malzeme ve işçilik, işyerine kadar ve işyerinde taşıma, yükleme, boşaltma masrafları ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, ceviz kaplamalı anahtarlık yapılmasının; 1 m² fiyatı.

ÖLÇÜ : Anahtarlığın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

43.690.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,002800
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,008800
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	1,500000
10.170.1602	04.179	Meşe kaplama 0,8 mm	m ²	5,140000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m ²	1,170000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,400000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	3,000000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	2,700000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	2,150000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	2,910000
		Doğrama Ustası: Yapılması ve yerine konması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	6,000000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,850000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,620000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Çırak: Yapılması ve yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	2,000000
		Çırak: Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,850000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.