35.475.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.475.1125**
Tanımı	31,5 İNCH LED LCD 4K-UHD MONİTÖR (En az 170 hz yenileme hızı) / Monitörler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.475.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

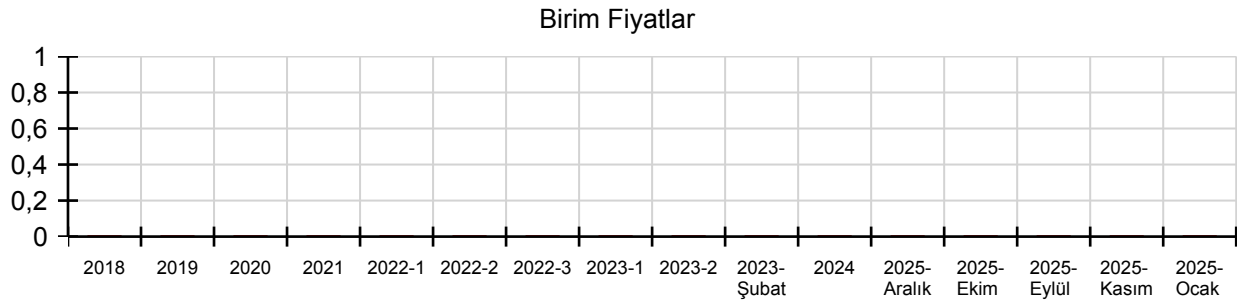

Yapım Şartları

31,5 İNCH LED LCD 4K-UHD MONİTÖR (En az 170 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.)
Monitör ekran boyutu en az 31,5 inch büyüklüğünde olmalı, 3840x2160 piksel çözünürlüğü desteklemelidir. Panel tipi IPS veya VA olmalıdır. En az 170 hz yenilenme hızında ve tepki süresi en fazla 1 ms olmalıdır. Monitör en az birer adet HDMI ve Display Port çıkışa sahip, vesa uyumlu, ekran parlaklığı en az 300 cd/m2 ve en az 1000:1 kontrast orana sahip olmalıdır. Monitör en boy oranı 16:9, izleme açısı 178°/ 178° ve renk sayısı 16,7 milyon olmalıdır.Monitör, ekran kartı ile senkronizasyon oluşturarak görüntü yenilenmesini sağlayan sync teknolojisine (FreeSync, G-sync gibi) sahip olmalıdır. Monitörle birlikte en az bir metre HDMI kablo veya en az bir metre Display Port kablo ile güç kablosu dahil olmalıdır. Monitör en az 24 ay garantili olmalı ve ilgili sistemle entegre çalışır halde test edilerek teslim edilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.475.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.