

41.600.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.600.1441 (38.1694A)

Tanımı Ø250 mm flanşlı kuyubaşı vanası + 2 adet flanşın takma-sökme (Montaj-demontaj) yapılması
[Kuyubaşı vanası ve flanşları montajı - demontajı]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	10816,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	3839,68	0,00	0,00
2014	1054,00	0,00	0,00
2023-1	21386,53	0,00	0,00
2021	5617,26	0,00	0,00
2013	980,43	0,00	0,00
2018	1792,53	0,00	0,00
2016	1391,00	0,00	0,00
2015	1267,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	10816,09	0,00	0,00
2022-3	14824,44	0,00	0,00
2020	4494,76	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	1793,00	0,00	0,00
2023-2	32063,53	0,00	0,00

41.600.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

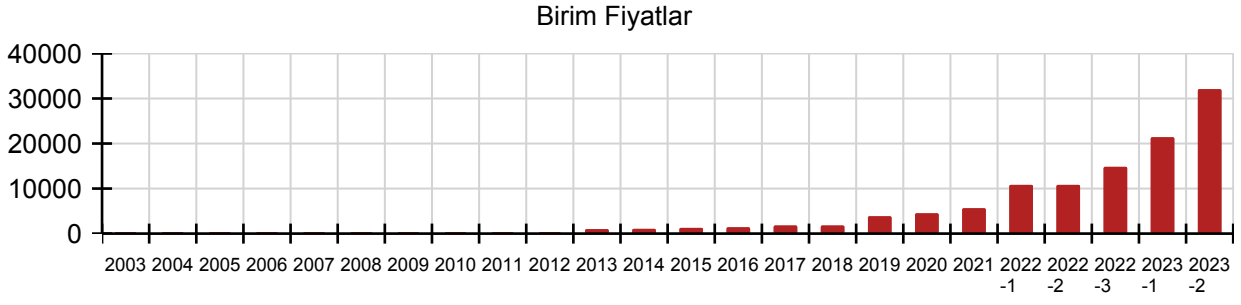

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1309	08.78110/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	Adet	1,000000
40.121.1408	08.76328	İç Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	Adet	2,000000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,230000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.