

41.600.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.600.1442 (38.1694B)

Tanımı Ø300 mm flanşlı kuyubaşı vanası + 2 adet flanşın takma-sökme (Montaj-demontaj) yapılması
[Kuyubaşı vanası ve flanşları montajı - demontajı]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1329,73	0,00	0,00
2017	2346,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1428,50	0,00	0,00
2016	1887,00	0,00	0,00
2015	1437,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2345,18	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	14706,09	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	6044,76	0,00	0,00
2023-2	43600,28	0,00	0,00
2022-1	14706,09	0,00	0,00
2022-3	20158,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	5028,59	0,00	0,00
2021	7554,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	29077,78	0,00	0,00

41.600.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

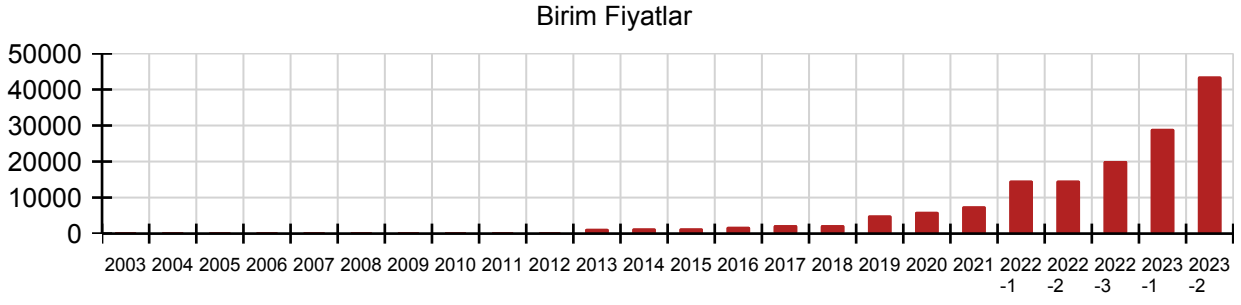

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1310	08.78111/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	Adet	1,000000
40.121.1409	08.76330	İç Çapı 300 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	Adet	2,000000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,230000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.