

43.503.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.503.1116 (36.02145)

Tanımı Dış çapı 315 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	92,99	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	108,88	0,00	0,00
2016	136,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	151,17	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	174,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	218,96	0,00	0,00
2020	253,33	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	112,73	0,00	0,00
2022-3	648,34	0,00	0,00
2021	310,85	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	494,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	544,45	0,00	0,00
2023-2	1357,88	0,00	0,00
2023-1	892,66	0,00	0,00

43.503.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

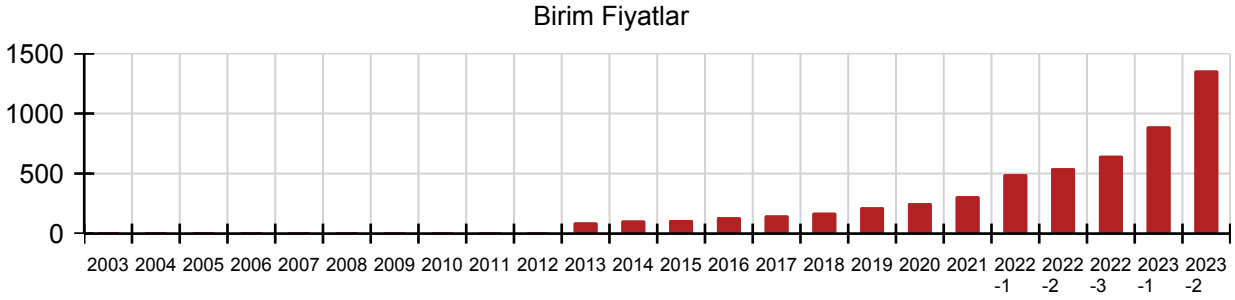

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø32 - Ø800 mm, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilerek temizlenmesi), İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinesine yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinesinin kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

43.503.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1062	03.573	5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000
40.110.3124	03.572/Ö-1	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	Saat	1,000000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,080000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.