

43.507.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.507.1016 (36.00517)

Tanımı Çapı 400 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	152,41	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	478,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	251,31	0,00	0,00
2022-2	510,73	0,00	0,00
2013	97,12	0,00	0,00
2023-2	1366,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	623,61	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	116,08	0,00	0,00
2014	105,44	0,00	0,00
2023-1	911,29	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	174,61	0,00	0,00
2019	216,91	0,00	0,00
2021	310,31	0,00	0,00
2016	140,34	0,00	0,00

43.507.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

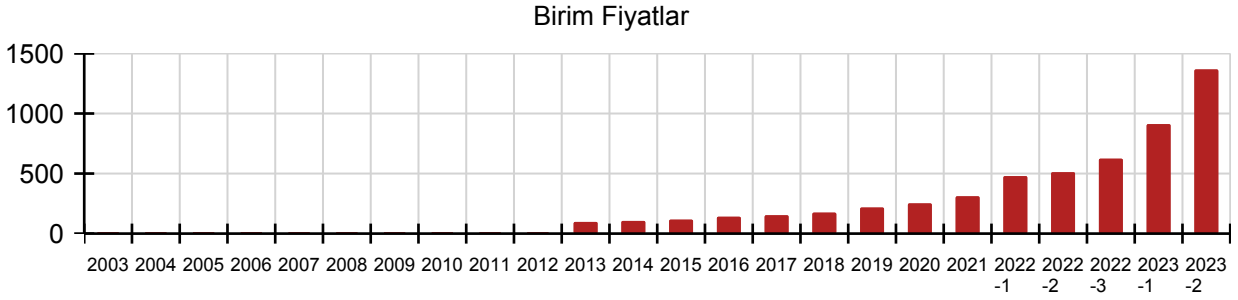

Yapım Şartları

Tarif:

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø40 - Ø2400 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon, somun ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemanlarının flanşlı kısımlarının karşılıklı aksel olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi ve somunların bulonlara takılarak yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Flanşlı boru ve bağlantı elemanları bedeli ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç, bulon, somun ve conta bedeli dahil), flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

43.507.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,212000
10.420.1052	04.275/1	Bulon	kg	8,800000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,650000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.