

43.510.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.510.1062 (36.03513)

Tanımı Çapı 250 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	37,46	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	53,30	0,00	0,00
2013	22,87	0,00	0,00
2020	62,40	0,00	0,00
2015	27,68	0,00	0,00
2022-1	117,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	161,65	0,00	0,00
2021	74,96	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	42,70	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	130,24	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	232,64	0,00	0,00
2014	25,90	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	33,98	0,00	0,00
2023-2	350,09	0,00	0,00

43.510.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

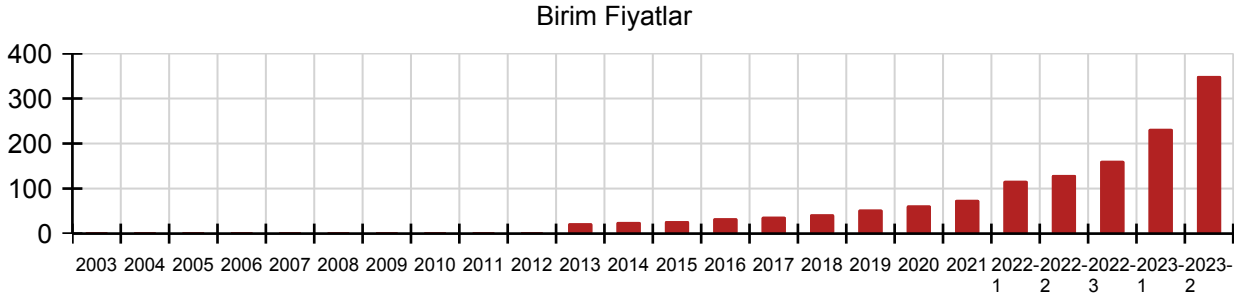

Yapım Şartları

Tarif:

Döşenmiş her çeşit flanşlı boruların ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,670000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.