

43.510.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.510.1072	(36.03523)
Tanımı	Çapı 900 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2020	170,76	0,00	0,00
2013	60,29	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	115,65	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	318,66	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	331,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	73,92	0,00	0,00
2016	93,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	423,84	0,00	0,00
2019	145,56	0,00	0,00
2023-2	980,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	101,24	0,00	0,00
2023-1	637,76	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	207,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	67,37	0,00	0,00

43.510.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

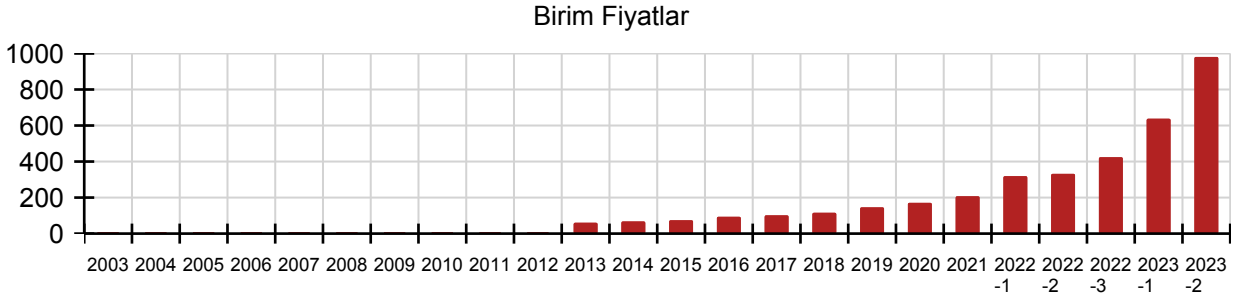

Yapım Şartları

Tarif:

Döşenmiş her çeşit flanşlı boruların ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceđi başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) adet fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,920000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.