

43.510.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.510.1305 (18.226205)

Tanımı Çapı 70 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,17	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2016	0,28	0,00	0,00
2021	0,61	0,00	0,00
2018	0,34	0,00	0,00
2020	0,51	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2024	6,98	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,22	0,00	0,00
2019	0,44	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,19	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

43.510.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

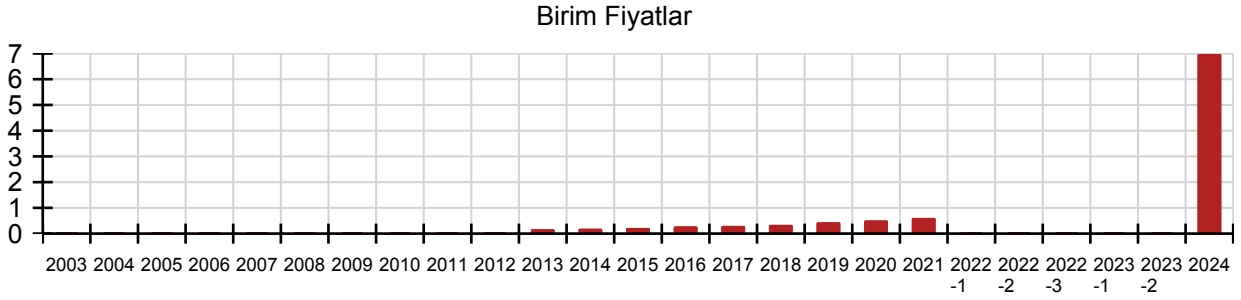

Yapım Şartları

Tarif:

Döşenmiş her çeşit PVC boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceđi başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.