

43.510.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.510.1508 (36.037009)

Tanımı Çapı 350 mm, duktıl boru başlarının sökülmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	141,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	30,91	0,00	0,00
2023-2	425,03	0,00	0,00
2018	51,54	0,00	0,00
2022-2	154,59	0,00	0,00
2022-3	193,34	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	41,17	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	281,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	691,41	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	75,53	0,00	0,00
2017	45,19	0,00	0,00
2019	64,48	0,00	0,00
2015	33,27	0,00	0,00
2021	90,95	0,00	0,00

43.510.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

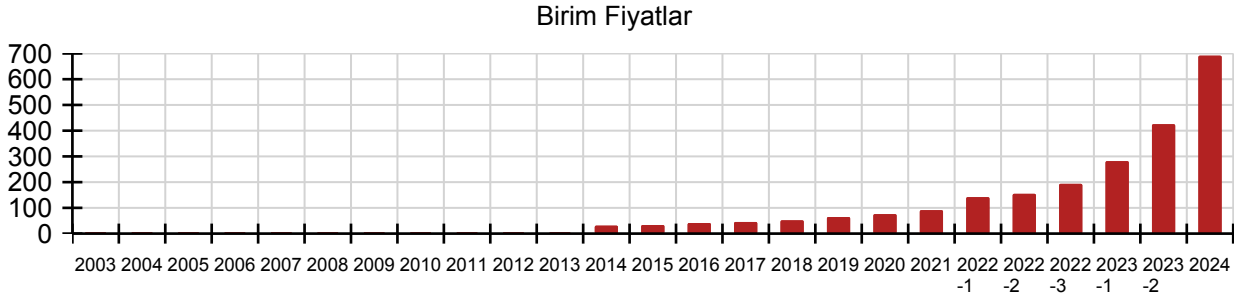

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit duktıl boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceđi başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.