

43.510.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.510.1509 (36.037010)

Tanımı Çapı 400 mm, duktıl boru başlarının sökülmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	50,52	0,00	0,00
2022-1	158,41	0,00	0,00
2020	84,59	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	101,99	0,00	0,00
2023-2	476,90	0,00	0,00
2018	57,64	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	215,21	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	72,19	0,00	0,00
2022-2	171,40	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	315,26	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	34,38	0,00	0,00
2016	46,13	0,00	0,00
2015	37,14	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

43.510.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

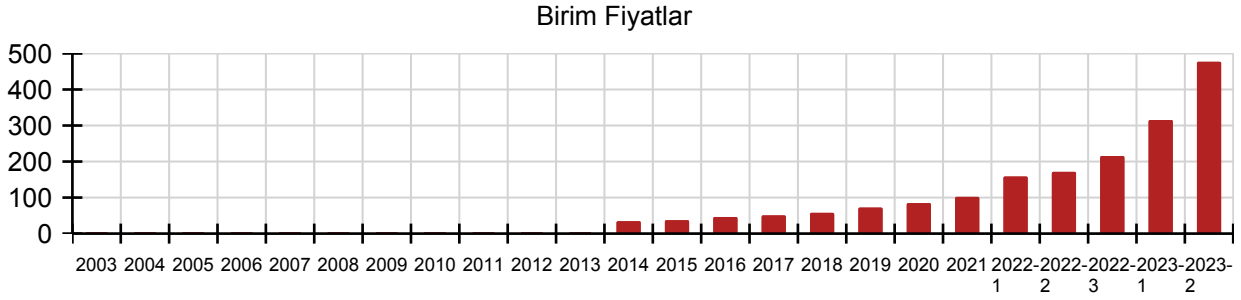

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit duktül boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), duktül boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktül boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,900000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.