

43.510.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.510.1515 (36.037016)

Tanımı Çapı 900 mm, duktıl boru başlarının sökülmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	149,55	0,00	0,00
2017	73,48	0,00	0,00
2016	67,50	0,00	0,00
2020	123,60	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	53,80	0,00	0,00
2023-1	461,51	0,00	0,00
2019	105,41	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	231,01	0,00	0,00
2024	1157,29	0,00	0,00
2022-2	244,00	0,00	0,00
2022-3	309,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	83,89	0,00	0,00
2023-2	706,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	49,32	0,00	0,00

43.510.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

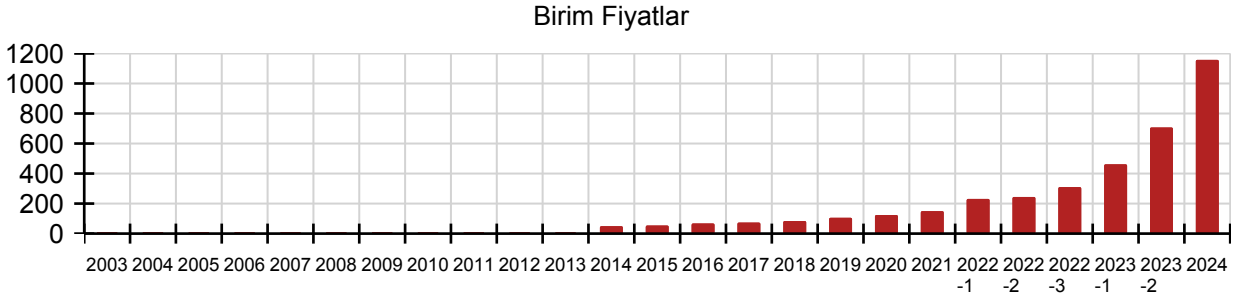

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit duktül boruların sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), duktül boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Döşenmiş her çeşit duktül boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.