

## 43.511.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.511.1110 (36.04761)

**Tanımı** Dış çapı 160 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 8,36         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 10,72        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 7,50         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 11,52        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 19,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 13,17        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 16,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 6,77         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 23,86        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 36,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 36,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 47,48        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 116,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 73,50        | 0,00          | 0,00            |

## 43.511.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

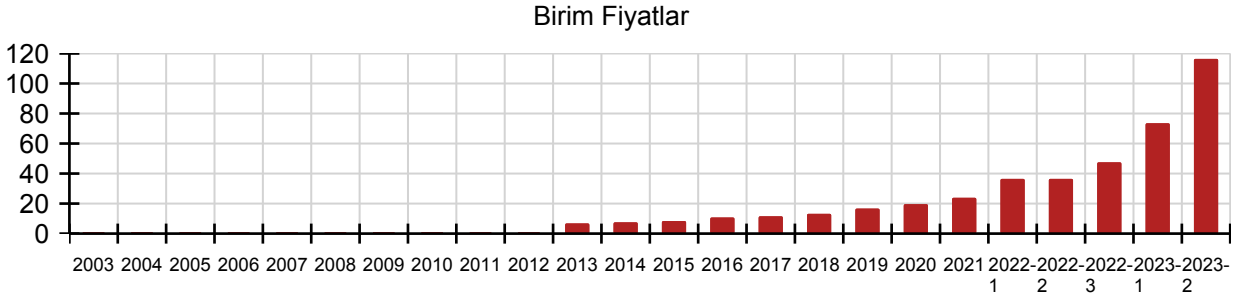

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø32 - Ø800 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıfatı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 boruların kesilmesi, boru alınlarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.511.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------|--------|----------|
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası | Saat   | 0,490000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi      | Saat   | 0,490000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.