

## 43.522.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.522.1059 (36.19709)

**Tanımı** Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 22,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 34,54        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 24,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 199,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 271,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 272,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 51,71        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 591,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 43,04        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 394,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 43.522.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

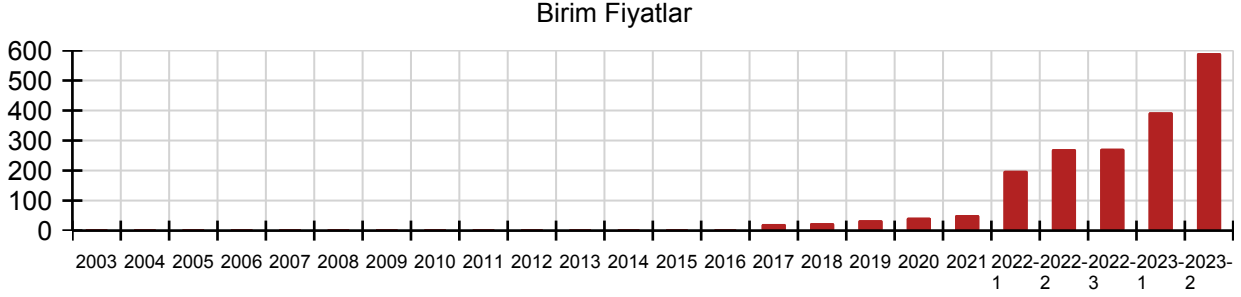

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø75 - Ø315 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireliliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; boruların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu bedellere ilaveten baş bağlama yapılması bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.522.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                             | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------|--------|----------|
| 40.122.1209 | 08.80209        | Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu | m      | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                           | Saat   | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.