35.545.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.1003** **(880-629)**
Tanımı	SM FC pigtail, PIGTAIL
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	267,35	69,71	34,86
2025-Kasım	263,91	69,13	34,57
2025-Ekim	255,73	67,40	33,70
2025-Eylül	249,55	65,29	32,65
2025-Ocak	213,94	56,44	28,22
2024	187,00	29,50	14,75
2023-2	150,00	29,50	14,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	123,00	18,40	9,20
2022-3	99,00	11,90	5,95
2022-2	95,89	9,10	4,55
2022-1	88,00	9,10	4,55
2021	55,50	9,10	4,55
2020	55,50	9,10	4,55
2019	54,00	7,75	3,88
2018	52,00	6,15	3,08

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

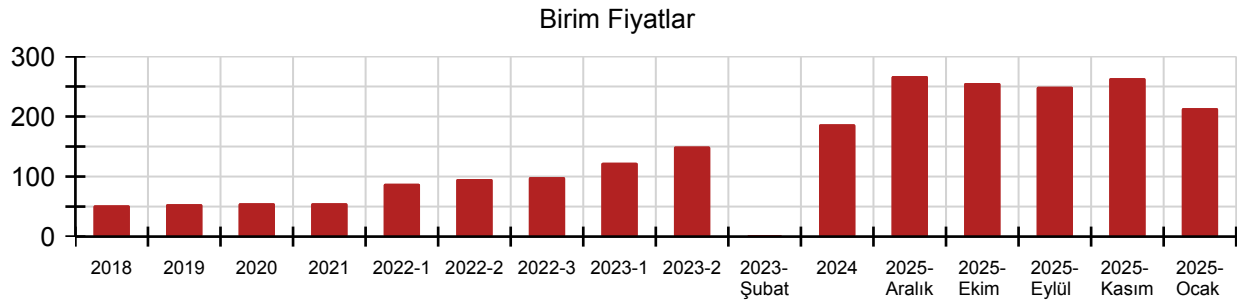

Yapım Şartları

Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm'dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 m'dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.1003		SM FC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.