35.545.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.1004** **(880-630)**
Tanımı	SM MTRJ pigtail, PIGTAIL
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	310,65	69,71	34,86
2025-Kasım	306,58	69,13	34,57
2025-Ekim	296,98	67,40	33,70
2025-Eylül	289,93	65,29	32,65
2025-Ocak	248,44	56,44	28,22
2024	226,00	34,00	17,00
2023-2	181,00	34,00	17,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	149,00	21,20	10,60
2022-3	121,00	13,70	6,85
2022-2	117,75	10,50	5,25
2022-1	108,00	10,50	5,25
2021	67,50	10,50	5,25
2020	67,50	10,50	5,25
2019	65,50	8,90	4,45
2018	56,00	7,05	3,53

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

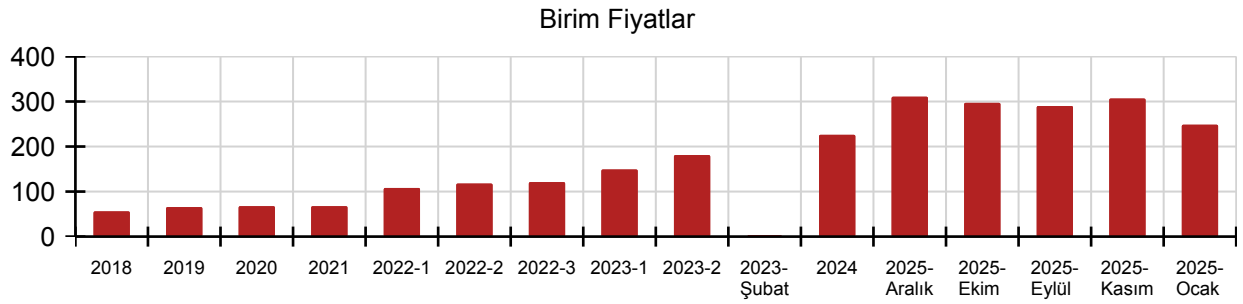

Yapım Şartları

Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm'dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 m'dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.1004		SM MTRJ pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.