

43.523.2490 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.2490 (36.10766)

Tanımı Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	106,64	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	128,00	0,00	0,00
2013	149,63	0,00	0,00
2023-2	2023,69	0,00	0,00
2021	379,45	0,00	0,00
2016	153,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	935,06	0,00	0,00
2022-3	935,39	0,00	0,00
2023-1	1349,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	291,83	0,00	0,00
2024	2834,03	0,00	0,00
2022-1	682,31	0,00	0,00
2018	212,00	0,00	0,00
2017	184,32	0,00	0,00
2019	233,20	0,00	0,00

43.523.2490 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

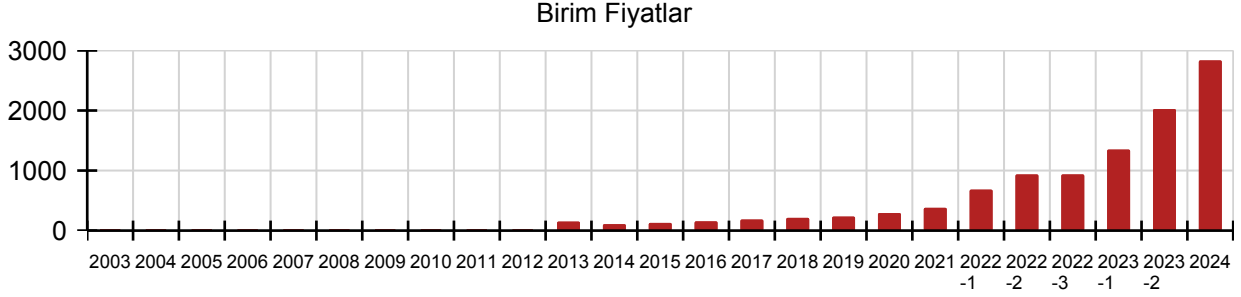

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø63/40 - Ø800/710 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; redüksiyonların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, boru hattı ile beraber, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (PE100 boru redüksiyonu, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu bedellere ilaveten baş bağlama yapılması bedelleri ayrıca ödenir.

43.523.2490 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.2490	08.76866	Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,034000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.