

## 43.523.2550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.2550 (36.107115)

**Tanımı** Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1056,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2473,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3391,46      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 549,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 269,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 7336,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3391,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 524,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1374,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 364,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 437,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 845,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 603,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4890,88      | 0,00          | 0,00            |

## 43.523.2550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

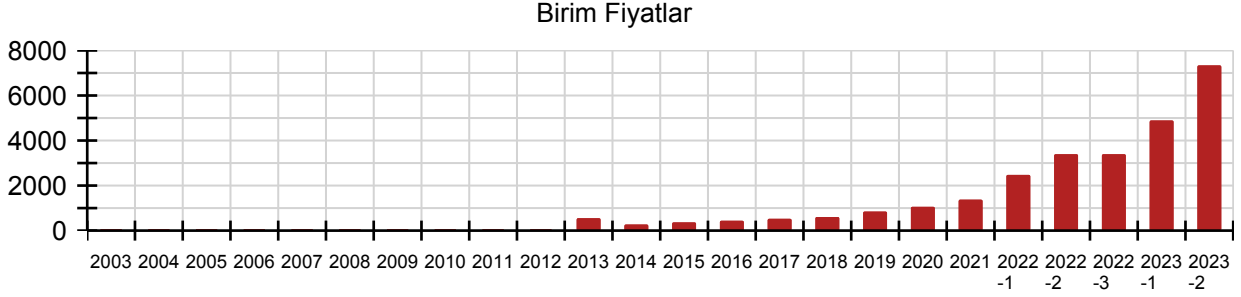

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø63/40 - Ø800/710 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; redüksiyonların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, boru hattı ile beraber, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (PE100 boru redüksiyonu, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Bu bedellere ilaveten baş bağlama yapılması bedelleri ayrıca ödenir.

## 43.523.2550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.123.2550 | 08.768115       | Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                       | Saat   | 0,036000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.