35.470.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.470.1003** **(844-128)**
Tanımı	3.000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34711,43	3350,60	1675,30
2025-Kasım	33949,48	3321,86	1660,93
2025-Ekim	33720,65	3239,28	1619,64
2025-Eylül	33606,40	3137,78	1568,89
2025-Ocak	31953,50	2712,50	1356,25
2024	23700,00	2040,00	1020,00
2023-2	14610,00	1070,00	535,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11160,00	668,00	334,00
2022-3	9970,00	432,00	216,00
2022-2	9866,80	332,00	166,00
2022-1	9000,00	332,00	166,00
2021	5070,00	255,00	127,50
2020	4060,00	209,00	104,50
2019	3670,00	178,00	89,00
2018	2820,00	141,00	70,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.470.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

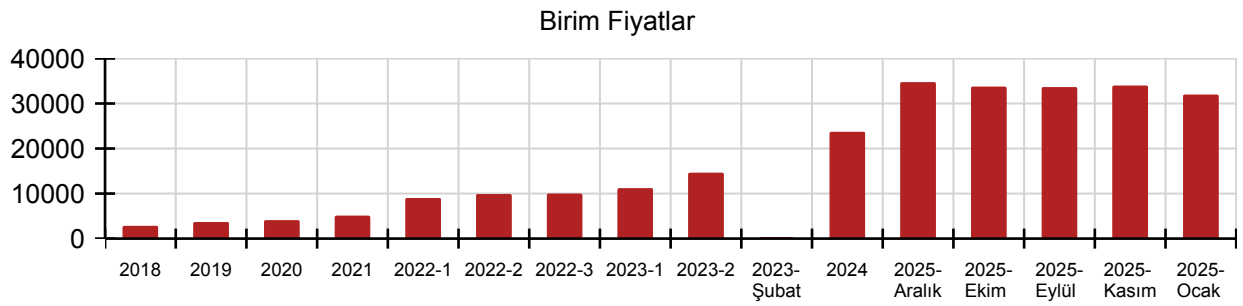

Yapım Şartları

Cihaz Ansilümen ışık gücünde, video, bilgisayar uyumlu, cihazın cihaz askı aparatı ile birlikte, Projeksiyon cihazının operatör odasından kullanımı için uygun yapıda uzak mesafe lensiyle birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.470.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.470.1003		3000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VİDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.