35.470.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.470.1004** **(844-129)**
Tanımı	3.500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	41125,49	3350,60	1675,30
2025-Kasım	40213,56	3321,86	1660,93
2025-Ekim	39954,84	3239,28	1619,64
2025-Eylül	39837,98	3137,78	1568,89
2025-Ocak	37934,00	2712,50	1356,25
2024	28130,00	2040,00	1020,00
2023-2	17380,00	1070,00	535,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13310,00	668,00	334,00
2022-3	11920,00	432,00	216,00
2022-2	11813,80	332,00	166,00
2022-1	10770,00	332,00	166,00
2021	6050,00	255,00	127,50
2020	4840,00	209,00	104,50
2019	4380,00	178,00	89,00
2018	3370,00	141,00	70,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.470.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

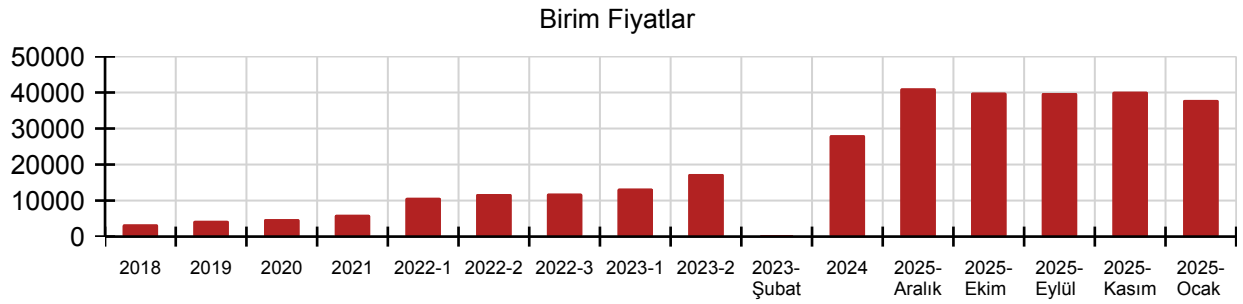

Yapım Şartları

Cihaz Ansilümen ışık gücünde, video, bilgisayar uyumlu, cihazın cihaz askı aparatı ile birlikte, Projeksiyon cihazının operatör odasından kullanımı için uygun yapıda uzak mesafe lensiyle birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.470.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.470.1004		3500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VİDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.