

43.523.4299 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4299 (36.10873)

Tanımı Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 206,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1479,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 323,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 206,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 631,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 404,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2028,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2028,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6145,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 821,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 217,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 206,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 505,16 | 0,00 | 0,00 |

43.523.4299 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

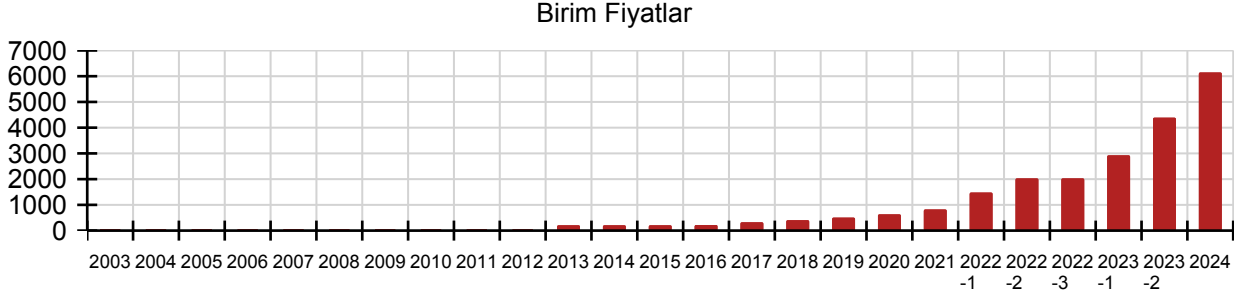

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø50/40 - Ø800/710 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; inegal Te'lerin hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, boru hattı ile beraber, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (PE100 inegal Te, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu bedellere ilaveten baş bağlama yapılması bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4299 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.123.4299 | 08.77073 | Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,036000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.