

15.410.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.410.1008 (Y.26.020/004B)

Tanımı 5 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	214,18	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	348,15	0,00	0,00
2022-2	437,78	0,00	0,00
2022-3	491,49	0,00	0,00
2017	139,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	246,79	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1095,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	749,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	183,16	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	113,21	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	157,29	0,00	0,00
2016	130,15	0,00	0,00

15.410.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

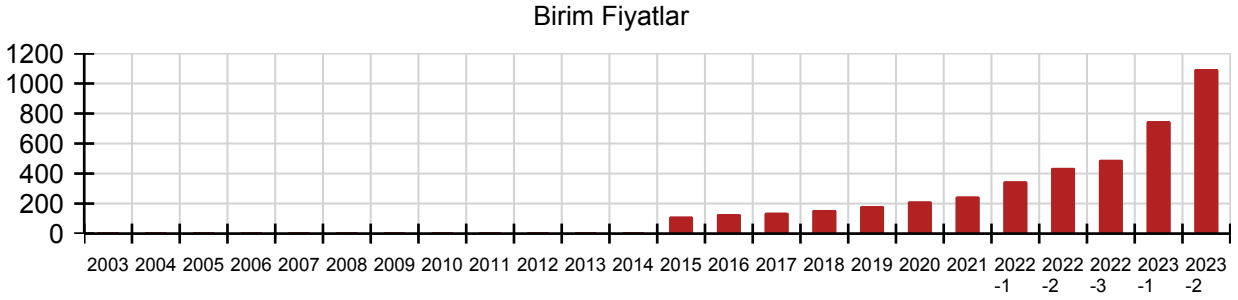

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.410.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.1001	04.416/A001	Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRI MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
10.240.1001	04.416/A001	Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRI MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	0,510000
		Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için)		
10.240.1300	04.416/A200	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,050000
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,040000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.