

43.523.4325 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4325 (36.10893)

Tanımı Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	337,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	738,11	0,00	0,00
2013	215,88	0,00	0,00
2022-1	1727,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	215,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	2368,34	0,00	0,00
2016	237,46	0,00	0,00
2015	215,88	0,00	0,00
2018	421,75	0,00	0,00
2022-2	2368,00	0,00	0,00
2019	590,45	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	5123,13	0,00	0,00
2021	959,49	0,00	0,00
2023-1	3415,38	0,00	0,00

43.523.4325 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

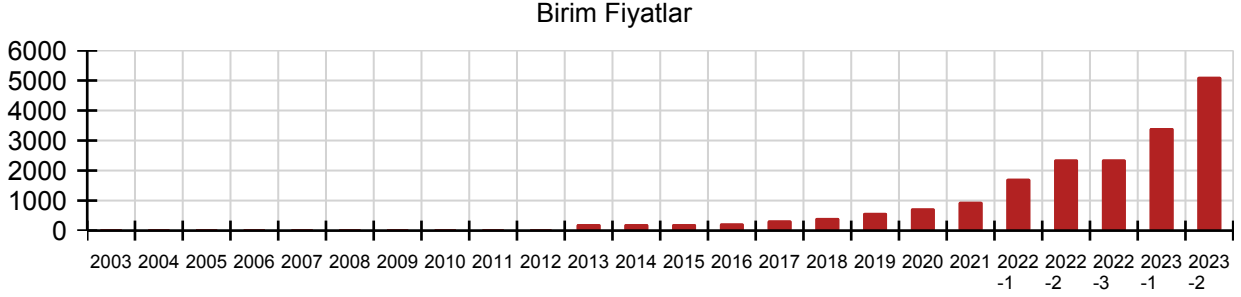

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø50/40 - Ø800/710 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; inegal Te'lerin hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, boru hattı ile beraber, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (PE100 inegal Te, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu bedellere ilaveten baş bağlama yapılması bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4325 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.4325	08.77093	Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.