35.510.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.510.1505** **(818-505)**
Tanımı	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1676,55	161,35	80,68
2025-Kasım	1651,43	159,98	79,99
2025-Ekim	1593,75	155,99	78,00
2025-Eylül	1556,78	151,10	75,55
2025-Ocak	1334,81	130,63	65,32
2024	975,00	48,70	24,35
2023-2	521,00	25,60	12,80
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	542,00	16,00	8,00
2022-3	488,00	10,30	5,15
2022-2	485,41	7,90	3,95
2022-1	154,00	7,90	3,95
2021	91,50	6,05	3,03
2020	70,50	4,95	2,48
2019	66,50	4,20	2,10
2018	49,20	3,30	1,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

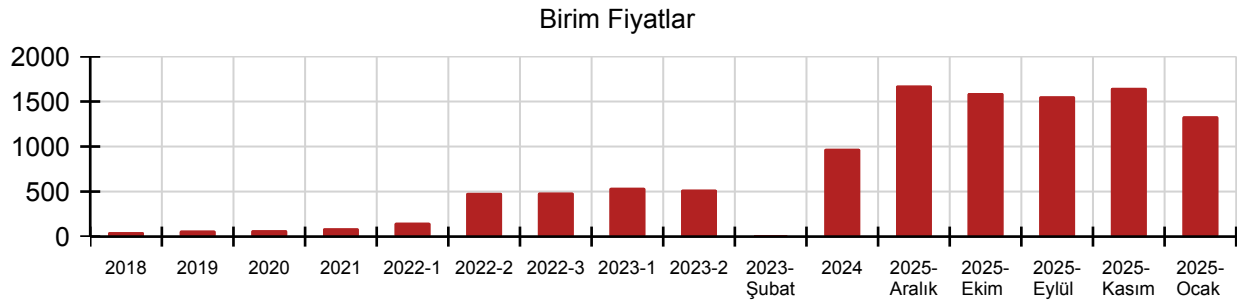

Yapım Şartları

Bina haricinde veya dâhilinde 0,9 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli, olarak imal edilmiş, standartlara göre renklen dirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş, rutubete ve suya dayanıklı tavlanmış elektrolitik bakır iletkenli, polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile 35.510.1200 birim fiyat numarası ile belirtilen şekilde ana hat tesisatı yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.1505		100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.