35.510.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.510.1701** **(819-201)**
Tanımı	20 Çifte kadar, Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1733,99	799,05	399,53
2025-Kasım	1719,39	792,20	396,10
2025-Ekim	1689,41	772,50	386,25
2025-Eylül	1653,65	748,30	374,15
2025-Ocak	1423,88	646,88	323,44
2024	646,00	276,00	138,00
2023-2	430,00	145,00	72,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	328,00	90,50	45,25
2022-3	224,00	58,50	29,25
2022-2	210,01	44,90	22,45
2022-1	159,00	44,90	22,45
2021	113,00	37,40	18,70
2020	95,50	37,40	18,70
2019	89,50	31,80	15,90
2018	75,00	25,20	12,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

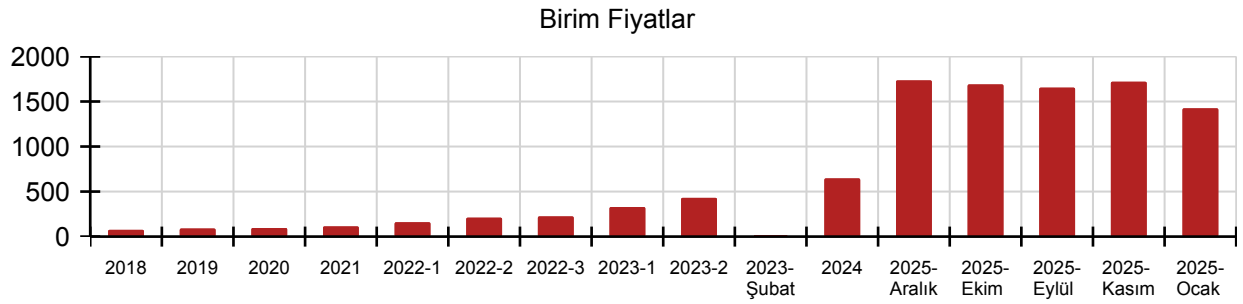

Yapım Şartları

(TSE kalite uygunluk belgeli) Yanmaz (Self extinguishing) plastikten mamul telefon dağıtım kutusu, vidasız, lehimsiz, kendiliğinden kablo yalıtkanını ayırarak, irtibatlama aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modülü, (kesmesiz), paslanmaz çelikten mamul çatısı dâhil sıva altı veya sıva üstü kutuya gelen kabloların renk kodları usulüne uygun olarak irtibatlandırılması diğer özellikler 35.510.1600 birim fiyat numarası ile aynı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.1701		20 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.