35.510.1805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.510.1805** **(819-305)**
Tanımı	150 Çifte kadar, Plastik Etanj telefon dağıtım kutuları (TSE Kalite Uygunluk Belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6981,84	2206,08	1103,04
2025-Kasım	6923,31	2187,14	1093,57
2025-Ekim	6816,48	2132,78	1066,39
2025-Eylül	6690,58	2065,94	1032,97
2025-Ocak	5754,94	1785,94	892,97
2024	2960,00	1070,00	535,00
2023-2	2010,00	562,00	281,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1550,00	351,00	175,50
2022-3	1060,00	227,00	113,50
2022-2	1002,30	174,00	87,00
2022-1	743,00	174,00	87,00
2021	524,00	145,00	72,50
2020	436,00	145,00	72,50
2019	414,00	123,00	61,50
2018	350,00	97,50	48,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

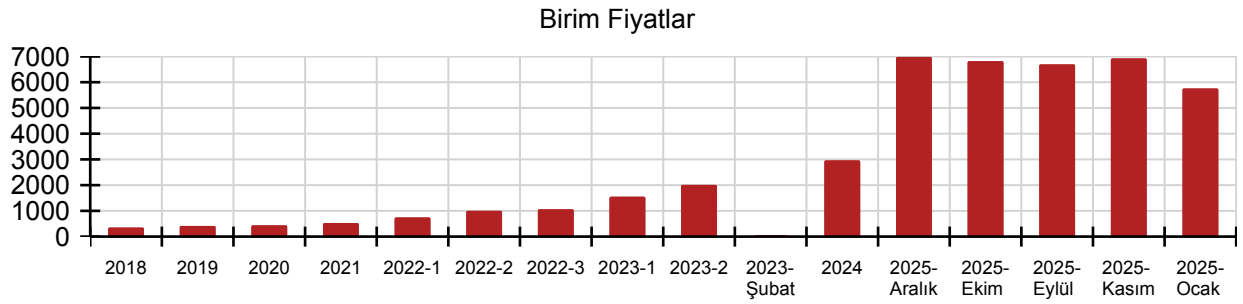

Yapım Şartları

Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden mamul Etanj Telefon Kutusu: Vidasız, lehimsiz, kendiliğinden kablo yalıtkanını sıyırarak, irtibatlama aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modülü. (Kesmesiz) Paslanmaz çelikten mamul modül çatısı dâhil doğa şartlarından etkilenmeyen kutuya gelen kabloların renk kodları usulüne uygun olarak irtibatlandırılması. Diğer özellikleri 35.510.1600 birim fiyat numarası ile aynı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.1805		150 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.