# 35.510.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.510.2100** **(816-101)** |
| Tanımı | Paralel Telefon sortisi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1236,14 | 934,61 | 467,31 |
| 2025-Kasım | 1224,58 | 926,60 | 463,30 |
| 2025-Ekim | 1193,60 | 903,56 | 451,78 |
| 2025-Eylül | 1159,78 | 875,25 | 437,63 |
| 2025-Ocak | 1000,40 | 756,63 | 378,32 |
| 2024 | 290,00 | 136,00 | 68,00 |
| 2023-2 | 133,00 | 71,50 | 35,75 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 93,50 | 44,60 | 22,30 |
| 2022-3 | 65,50 | 28,80 | 14,40 |
| 2022-2 | 58,84 | 22,10 | 11,05 |
| 2022-1 | 33,10 | 22,10 | 11,05 |
| 2021 | 24,30 | 17,00 | 8,50 |
| 2020 | 22,60 | 17,00 | 8,50 |
| 2019 | 19,80 | 14,40 | 7,20 |
| 2018 | 15,90 | 11,40 | 5,70 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.510.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

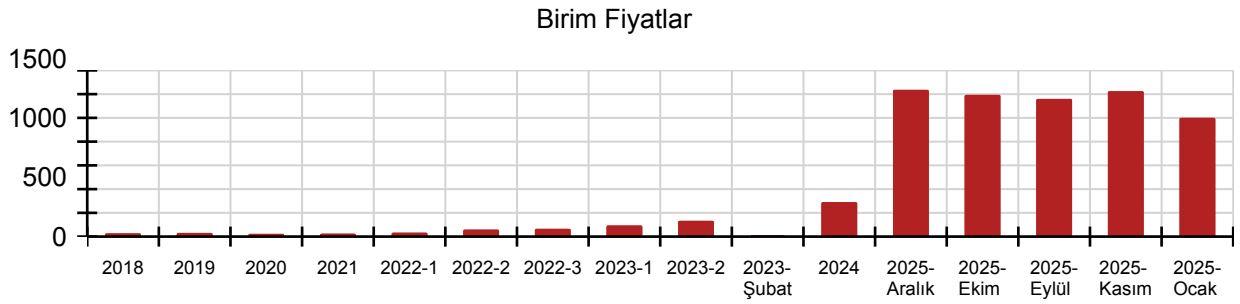


## Yapım Şartları

Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli 0,5 mm çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon (TS EN 60708) kablosu ile sıva altı veya sıva üstü paralel telefon sortisi yapılması. Buat, klemens, özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil (ana hat ve makina hariç, toprak hattı dâhil). Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m'yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m'den fazlası için BFT No 35.510.0000'dan ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.510.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.510.4110 | | 2x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici) | m | 5,000000 |
| 30.160.6101 | | 16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m | 5,000000 |
| 30.185.1250 | | Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| 30.510.2300 | | Telefon fiş - prizi / Ana Hat Tesisatı (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,590000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 1,240000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 1,070000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.