35.510.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.510.2200** **(817-101)**
Tanımı	Etanj telefon sortisi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1854,96	1354,90	677,45
2025-Kasım	1838,01	1343,28	671,64
2025-Ekim	1793,18	1309,90	654,95
2025-Eylül	1743,56	1268,84	634,42
2025-Ocak	1503,98	1096,88	548,44
2024	625,00	301,00	150,50
2023-2	310,00	158,00	79,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	220,00	98,50	49,25
2022-3	173,00	63,50	31,75
2022-2	157,93	48,70	24,35
2022-1	91,00	48,70	24,35
2021	65,50	37,40	18,70
2020	59,00	37,40	18,70
2019	52,00	31,80	15,90
2018	41,70	25,20	12,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

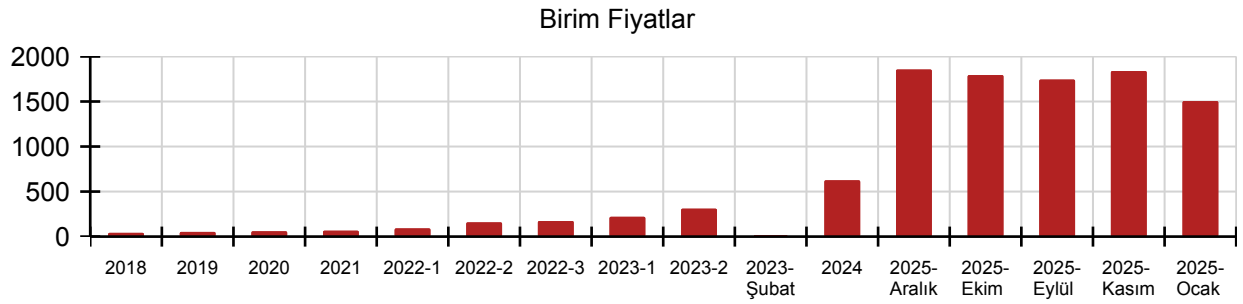

Yapım Şartları

Birim Fiyat No. 35.510.2000 ile aynı, yalnız etanj malzeme ve PVC izoleli polietilen kılıflı telefon kabloları ile telefon sortisi yapılması.
Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m'yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m'den fazlası için BFT No 35.510.0000'dan ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.4110		2x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici)	m	10,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	10,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.510.2300		Telefon fiş - prizi / Ana Hat Tesisatı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,890000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,820000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,490000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.