35.510.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.510.3200**
Tanımı	Paralel Telefon sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.) HFFR boru içerisinde plastik izoleli 0,5 mm. çapında iletkenli, LSOH kılıflı telefon kablosu ile sıva altı veya sıva üstü paralel telefon sortisi yapılması. Buat, klemens, özel telefon prizi fişi ve kasası her n
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1241,46	930,76	465,38
2025-Kasım	1229,79	922,78	461,39
2025-Ekim	1198,71	899,84	449,92
2025-Eylül	1164,85	871,64	435,82
2025-Ocak	1004,70	753,50	376,75
2024	254,74	112,77	56,39
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

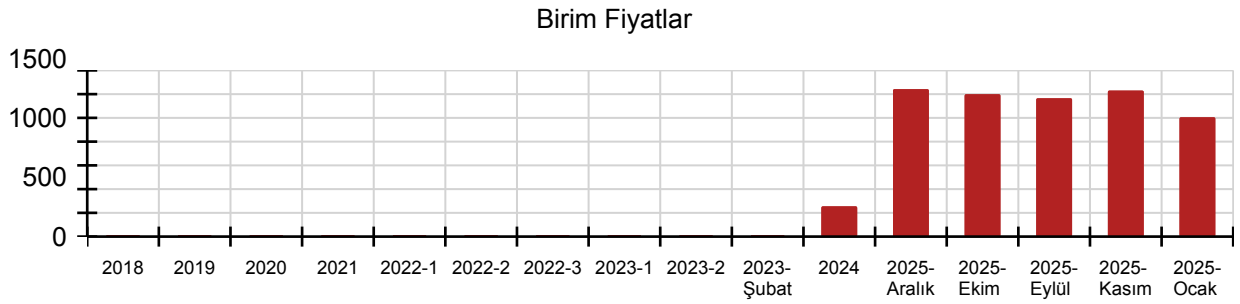

Yapım Şartları

HFFR boru içerisinde plastik izoleli 0,5 mm çapında iletkenli, LSOH kılıflı telefon kablosu ile sıva altı veya sıva üstü paralel telefon sortisi yapılması. Buat, klemens, özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil (ana hat ve makina hariç, toprak hattı dâhil). Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m'yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m'den fazlası için BFT No 35.515.5000'den ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.515.5221		2x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI (Rayici)	m	5,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5,000000
30.185.1350		Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.510.2300		Telefon fiş - prizi / Ana Hat Tesisatı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,590000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,230000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.