35.545.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.2404** **(880-694)**
Tanımı	MM LC-FC patchcord, 6MT MM PATCHCORDLAR
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	364,70	69,71	34,86
2025-Kasım	359,85	69,13	34,57
2025-Ekim	348,49	67,40	33,70
2025-Eylül	340,31	65,29	32,65
2025-Ocak	291,51	56,44	28,22
2024	244,00	30,30	15,15
2023-2	194,00	30,30	15,15
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	161,00	18,90	9,45
2022-3	131,00	12,20	6,10
2022-2	127,77	9,35	4,68
2022-1	117,00	9,35	4,68
2021	72,50	9,35	4,68
2020	72,50	9,35	4,68
2019	71,00	7,95	3,98
2018	56,50	6,30	3,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

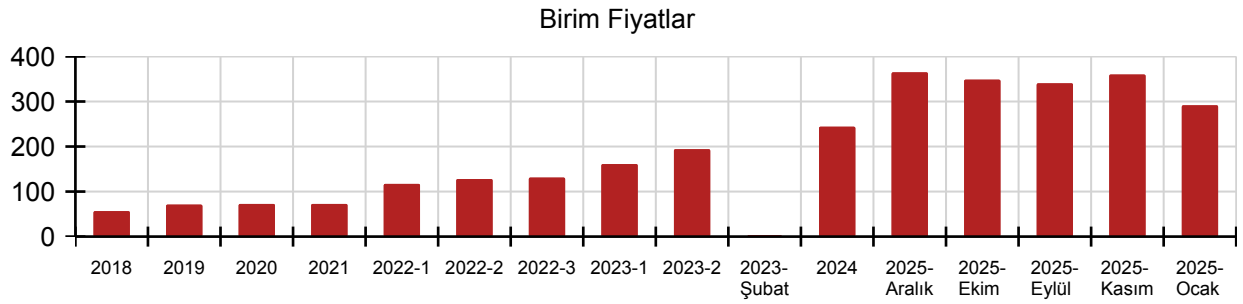

Yapım Şartları

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.2404		MM LC-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.