35.545.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.1005** **(880-631)**
Tanımı	SM ST pigtail, PIGTAIL
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	229,71	69,71	34,86
2025-Kasım	226,81	69,13	34,57
2025-Ekim	219,85	67,40	33,70
2025-Eylül	214,46	65,29	32,65
2025-Ocak	183,94	56,44	28,22
2024	149,00	21,50	10,75
2023-2	119,00	21,50	10,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	97,50	13,40	6,70
2022-3	79,00	8,65	4,33
2022-2	76,89	6,65	3,33
2022-1	70,50	6,65	3,33
2021	44,20	6,65	3,33
2020	44,20	6,65	3,33
2019	43,20	5,65	2,83
2018	37,10	4,45	2,23

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

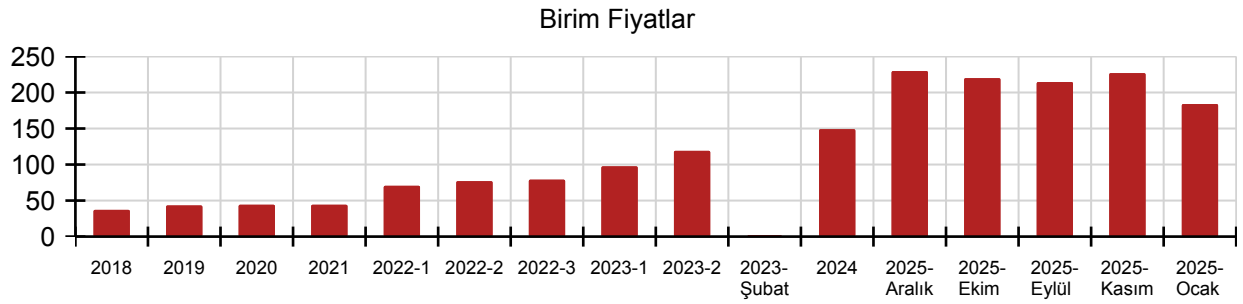

Yapım Şartları

Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm'dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 m'dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.1005		SM ST pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.